


CV4E

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV4E



ICON

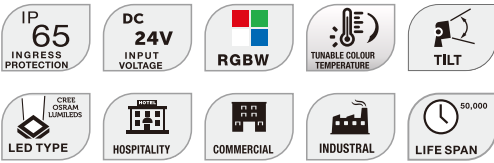


性能特点

- 高亮度LED视频像素线条灯，可定制带挡光板。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 发光角度40°、25°*35°或25°可选择。
- 洗墙高度可投射1~2.5米高度。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm

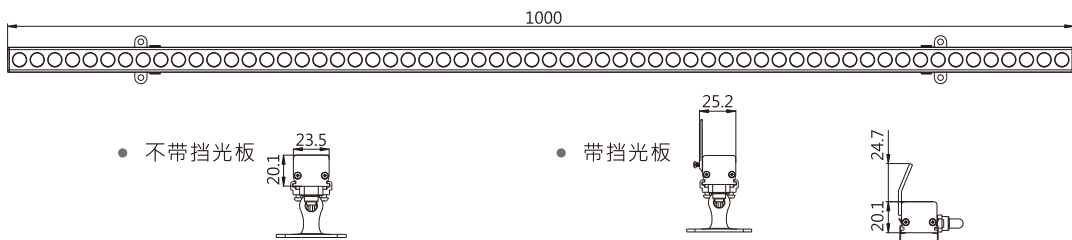


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 2835
- 光束角 (50%) : 25°×35°


平均光束角(50%):32.1度

单位：lx

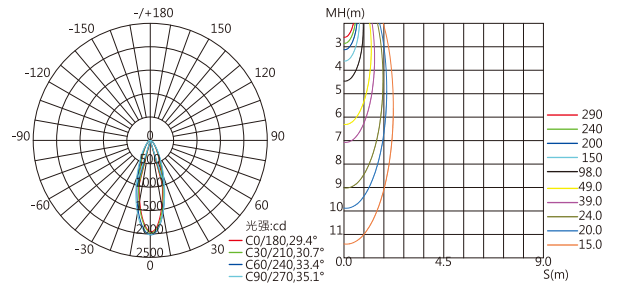

注：测试数据以CV4E-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	60颗	60颗	60颗(30 RGB+30 W)
系统功耗(MAX,±10%)	18 _(单色) /16.6 _(RGB) W	17.3W	
光通量	1170 lm@3000K	550 lm	
光效	65 lm/W	32 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)	
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜) / 25° (全彩透镜)		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*23.5*20.1mm		
重量	0.7kg		
像素点数量	5/10/20		5+5/10+10
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	1320 lm Ra 80		-
5700K	1295 lm Ra 80		-
5000K	1280 lm Ra 80		-
4000K	1220 lm Ra 80		-
3000K	1170 lm Ra 80		-
2700K	1115 lm Ra 80		-
2200K	1230 lm -		-
Red	360 lm		-
Green	1160 lm		-
Blue	405 lm		-
RGB	440 lm		-
RGB+W	-		550 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

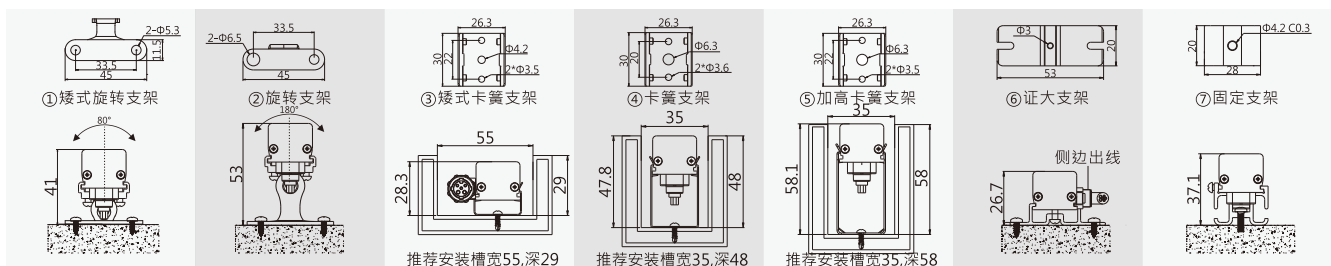

系统连接图

注: 灯具为60灯RGB·每支灯具20个像素点。

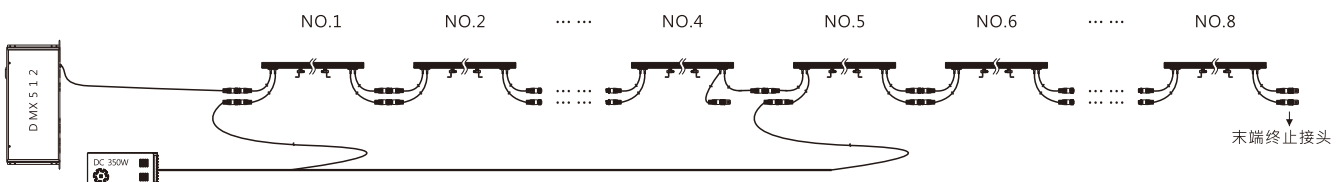

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!

ICV-11-17-23-V5