


AC2A

亚奇系列擦墙灯
A-Chi SERIES AC2A



ICON

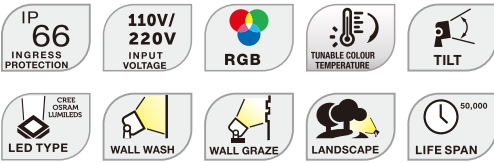


性能特点

- 条形高功率擦墙灯，双排LED发光，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 总线式连接，带DMX在线自动编址功能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 采用高可靠散热设计，灯具更稳定，寿命更长久。
- 内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。




产品尺寸图

单位：mm

- 不带延伸杆

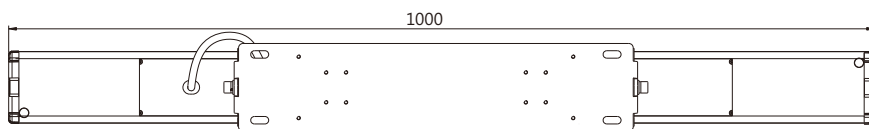

- 带延伸杆

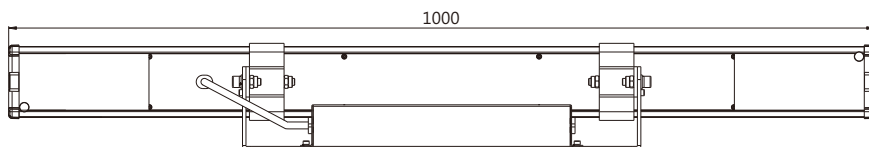


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%)：20°


平均光束角(50%):20.7度

单位：lx

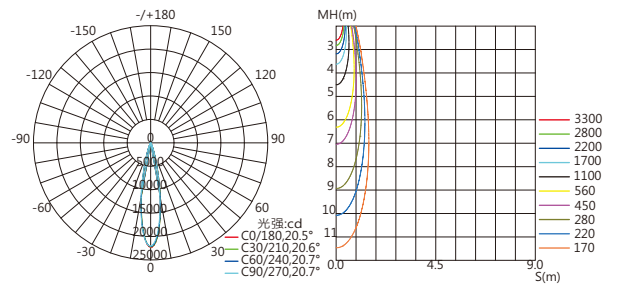

注：测试数据以AC2A-L1000-0072CHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

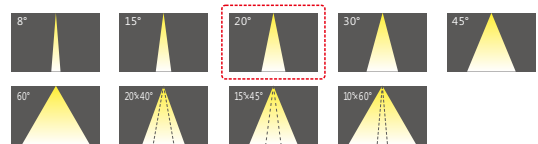


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS	
LED 数量	72颗 (1W 350mA / 2W 500mA)	36颗 (1W 350mA / 2W 500mA)	
系统功耗(MAX,±10%)	87.2W / 142W	43.6W / 71.4W	
光通量	6630 lm / 9075 lm@3000K	3315 lm / 4590 lm@3000K	
光效	76 lm/W / 64 lm/W	76 lm/W / 64 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	8° / 15° / 20° / 30° / 45° / 60° / 20°*40° / 10°*60° / 15°*45°		
供电类型	AC110V~220V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*84.5*83.4mm	515*84.5*83.4mm	
重量	8.8kg	4.6kg	
像素点数量	1		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	7460 lm Ra 70 / 10195 lm Ra 70	3730 lm Ra 70 / 5100 lm Ra 70	
5700K	7258 lm Ra 70 / 9831 lm Ra 70	3629 lm Ra 70 / 4916 lm Ra 70	
5000K	7054 lm Ra 70 / 9784 lm Ra 70	3527 lm Ra 70 / 4892 lm Ra 70	
4000K	6830 lm Ra 80 / 9350 lm Ra 80	3415 lm Ra 80 / 4675 lm Ra 80	
3000K	6630 lm Ra 80 / 9075 lm Ra 80	3315 lm Ra 80 / 4590 lm Ra 80	
2700K	6508 lm Ra 80 / 8987 lm Ra 80	3254 lm Ra 80 / 4518 lm Ra 80	
2200K	5952 lm - / 8214 lm -	2976 lm - / 4107 lm -	
Red	4504 lm / 6216 lm	2252 lm / 3108 lm	
Green	4872 lm / 6723 lm	2436 lm / 3362 lm	
Blue	2544 lm / 3511 lm	1272 lm / 1756 lm	
RGB	4450 lm / 5520 lm	2225 lm / 2760 lm	
RGB+W	- / -	- / -	


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

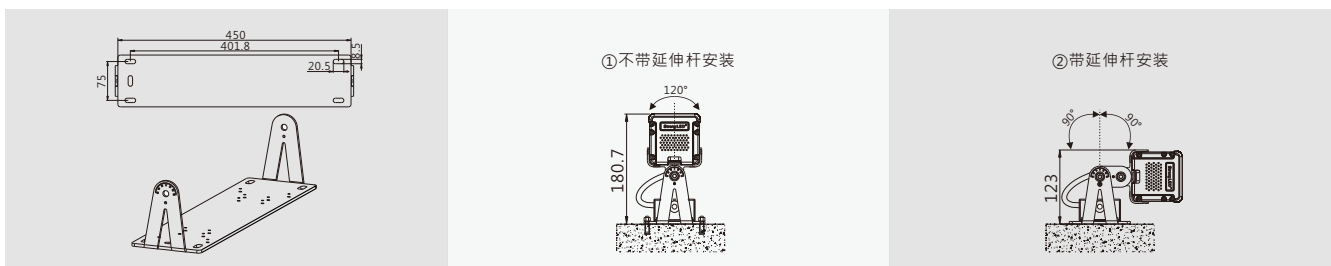

系统连接图

注: 每支灯具1个像素点。

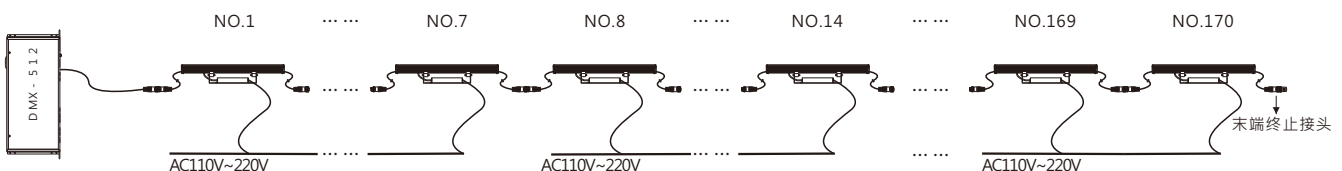

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

ACH-11-06-23-V5