

# SA5


水宝玺系列水底灯  
Spray SERIES SA5



⚠️ 只能浸入水中使用



## ICON

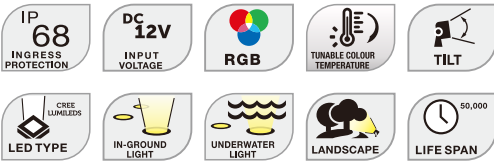


## 性能特点

- 圆形高功率水底灯，适合于水下景观照明。
- 精密不锈钢铸造结构，防锈防腐蚀，浸水深度5米。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转180°，方便调整投射角度。
- 防护等级达IP 68。
- 可选择定电流输入或DC12V输入。

## 产品尺寸图

单位：mm




## 配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM
- 光束角（50%）：8°



平均光束角(50%):7.5度

单位：lx

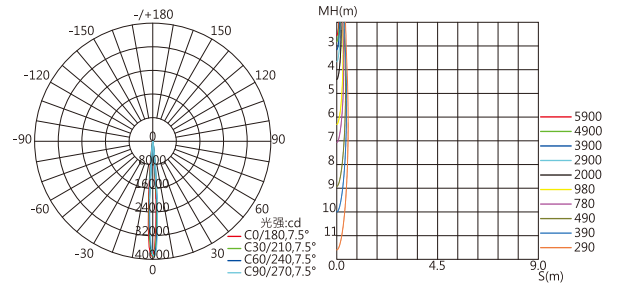

注：测试数据以SA5-C0178-0018WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 光束角示意图

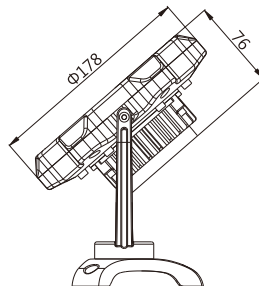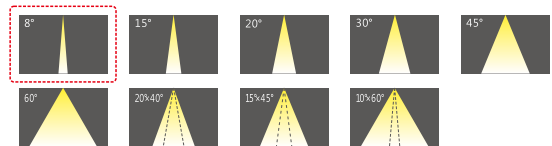


## 技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS			
LED 数量	18颗 (1W 350mA)	18颗 (2W 500mA)	12颗 (1W 350mA)	12颗 (3W 700mA)
系统功耗(MAX,±10%)	21.6W	32.4W	14.4W	28.8W
光通量	1685 lm@3000K	2500 lm@3000K	1125 lm@3000K	2225 lm@3000K
光效	78 lm/W	77 lm/W	78 lm/W	77 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)			
光束角	8°/ 15°/ 20°/ 30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°			
供电类型	DC12V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 可浸水5米(湿度)			
材质 (主体)	304不锈钢			
连接线类型	信号/电源 : 户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含底座)	Φ178*76mm			
重量	2.8kg			
像素点数量	1			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 68			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1830 lm Ra 70	2720 lm Ra 70	1220 lm Ra 70	2360 lm Ra 70
5700K	1813 lm Ra 70	2695 lm Ra 70	1209 lm Ra 70	2320 lm Ra 70
5000K	1781 lm Ra 70	2650 lm Ra 70	1187 lm Ra 70	2290 lm Ra 70
4000K	1737 lm Ra 80	2580 lm Ra 80	1158 lm Ra 80	2250 lm Ra 80
3000K	1685 lm Ra 80	2500 lm Ra 80	1125 lm Ra 80	2225 lm Ra 80
2700K	1530 lm Ra 80	2270 lm Ra 80	1020 lm Ra 80	2135 lm Ra 80
2200K	1428 lm -	2120 lm -	952 lm -	1990 lm -
Red	1035 lm	1540 lm	690 lm	1405 lm
Green	1120 lm	1665 lm	747 lm	1520 lm
Blue	415 lm	620 lm	277 lm	590 lm
RGB	1140 lm	1700 lm	760 lm	1130 lm
RGB+W	-	-	-	-


## 安装示意图

底座用量 :1PCS/个 单位 : mm

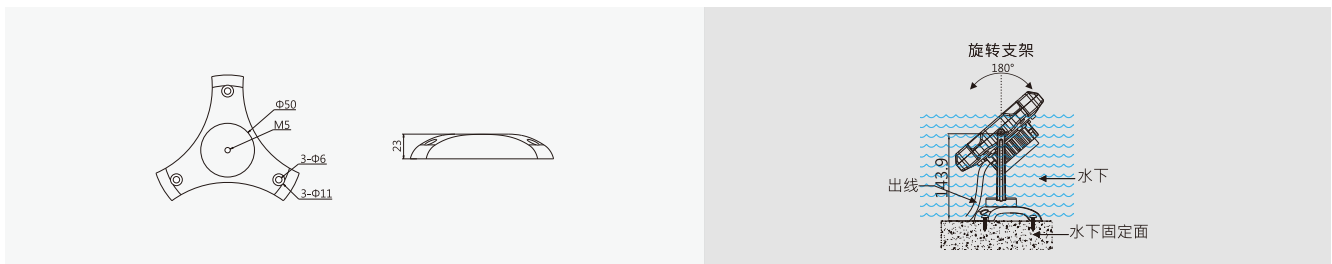

## 系统连接图

注 : 灯具为43.2W · 每个灯具1个像素点 ·

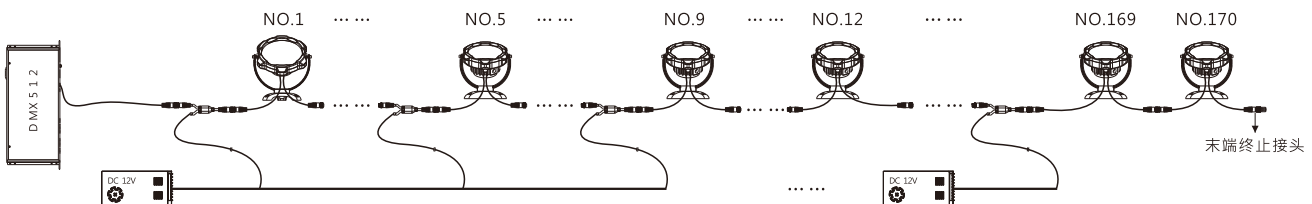

(所有电源·防水接头及控制器均不能浸水使用)

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!

SPR-12-12-23-V5