


CS9A

夜星系列像素灯
Club Star Series CS9A



ICON

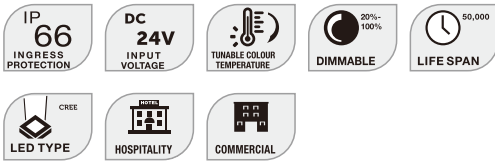


性能特点

- 小尺寸LED像素灯，用于建筑立面装饰照明。
- 高强度铝合金精密铸造成型灯具，良好散热。
- 灯具能形成 > 270°以上条形光斑。
- 适用于窗台、门洞、过道以及特殊场合。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 防护等级达IP 66。

产品尺寸图

单位：mm

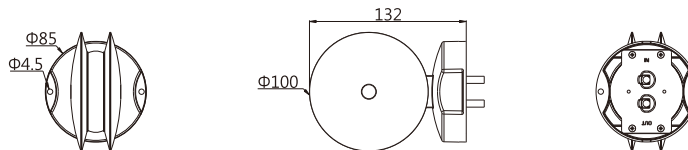


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角 (50%) : 290°*3°

平均光束角(50%):75.2度

单位：lx

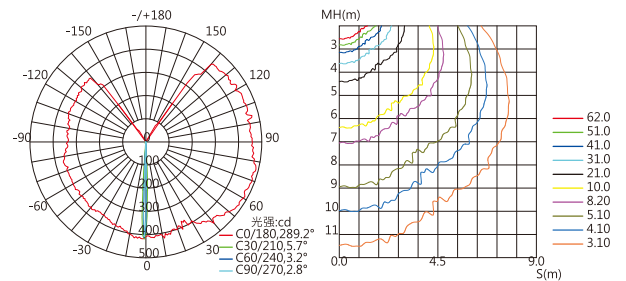

注：测试数据以CS9A-W0100-0006WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数


LED 类型	CREE			
LED 数量	6颗 (2W 500mA)	6颗 (1W 350mA)	6颗 (2W 500mA)	6颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	10.8W	7.2W	10.8W	7.2W
光通量	1390 lm@6500K	1005 lm@6500K	1390 lm@6500K	1005 lm@6500K
光效	129lm/W	140 lm/W	129lm/W	140 lm/W
灰度级别	8bit (256)		-	
	16bit (65536)		-	
光束角	290°* 3°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	压铸铝合金+高透光PC面盖			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸	100*85*132mm			
重量	0.5kg			
像素点数量	1		-	
控制类型	DMX512		单色常亮	
防护等级	IP 66			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1390 lm Ra 70	1005 lm Ra 70	1390 lm Ra 70	1005 lm Ra 70
5700K	1384 lm Ra 70	1000 lm Ra 70	1384 lm Ra 70	1000 lm Ra 70
5000K	1375 lm Ra 70	994 lm Ra 70	1375 lm Ra 70	994 lm Ra 70
4000K	1368 lm Ra 80	990 lm Ra 80	1368 lm Ra 80	990 lm Ra 80
3000K	1324 lm Ra 80	972 lm Ra 80	1324 lm Ra 80	972 lm Ra 80
2700K	1228 lm Ra 80	902 lm Ra 80	1228 lm Ra 80	902 lm Ra 80
2200K	1109 lm -	822 lm -	1109 lm -	822 lm -
Red	622 lm	480 lm	622 lm	480 lm
Green	678 lm	474 lm	678 lm	474 lm
Blue	253 lm	190 lm	253 lm	190 lm
RGB	-	-	-	-
RGB+W	-	-	-	-

安装示意图

单位：mm

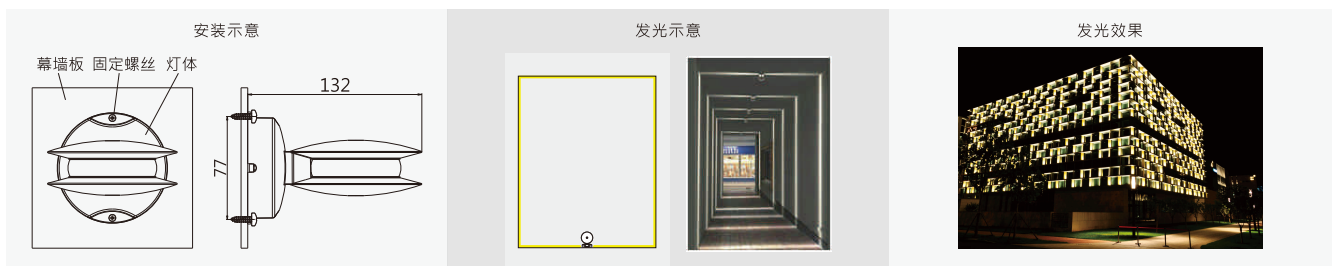

系统连接图

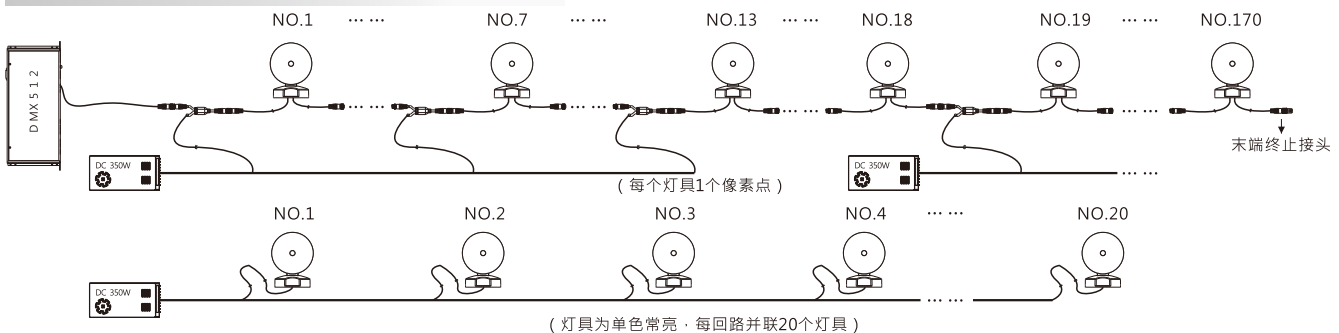

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系！

CLS-11-14-23-V5