
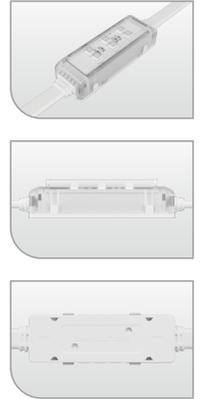


# PX6B

毕卡索系列像素灯

i-Pixel Series PX6B

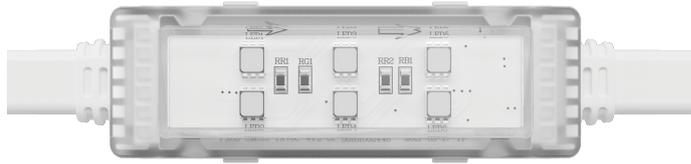

## ICON



## 性能特点


- 小尺寸的单像素LED灯，适合于组成高像素密度的LED像素灯阵列，通常用于建筑媒体、大规模城市景观及城市亮化等。
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电，防护等级均达IP 66。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

## 配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角 (50%)：110°

平均光束角(50%):110.2度

单位：lx

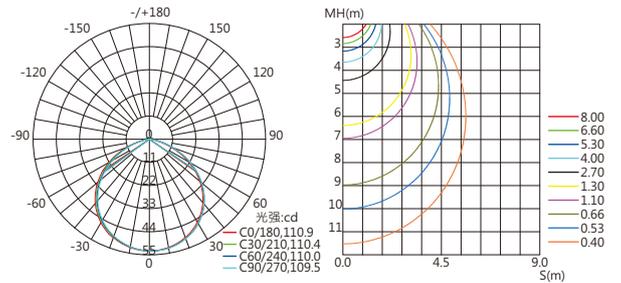


注：测试数据以PX6B-W0065-0006CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 光束角示意图



## 产品尺寸图

单位：mm




## 技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD
LED 数量	6颗
系统功耗(MAX, ±10%)	1.4 <sub>(单色)</sub> / 1.7 <sub>(RGB)</sub> / 3.1 <sub>(RGB+W)</sub> W
光通量	40 lm
光效	24 lm/W
灰度级别	8bit*4 <sub>(256*256*256*256)</sub> 16bit*4 <sub>(65536*65536*65536*65536)</sub>
可视角度	110°
供电类型	DC24V
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)
材质(主体)	PC外壳(透明)
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线
规格尺寸	65*23*17.5mm
重量	40g
像素点数量	1
控制类型	DMX512
防护等级	IP 66
使用寿命	≥50000小时
使用环境	室外
光源颜色	光通量
6500K	-
5700K	-
5000K	-
4000K	145 lm Ra 80
3000K	-
2700K	-
2200K	-
Red	-
Green	-
Blue	-
RGB	40 lm
RGB+W	74 lm <sub>(3 RGB+3 W)</sub>


## 安装示意图

单位: mm



## 系统连接图

注: 灯具为RGB(点间距为167mm), 每个灯具1个像素点。

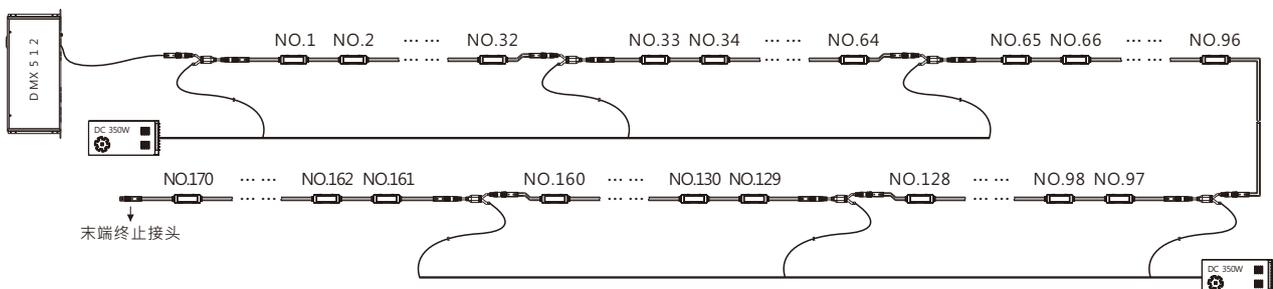

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

IPI-11-06-23-V5