


SA-H220-DXB-1

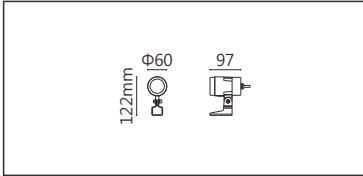

Features & Application 产品特点&适用场所

- 小型圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K · 4000K · 5000K)


功率 (Power) : 5W

光束角 (Beam Angle) : 9°

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| 输入电参数 (Input) | DC24V | 安规执行标准 (Standard of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source) | RGBW 4in1 | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering) | W : Ra≥80 | 线材/长度/连接器 (Connecting) | 1.0mm*2+0.3mm*3 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm |
| LED数量 (Number of LEDs) | 1 | | |
| 光通量 (Luminous Flux) (@4000K) | 140 lm | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy) |
| 光效 (Luminous Efficacy) (@4000K) | 28 lm/W | | |
| 截光角 (Cutoff Angle) | 15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network) | 安装方式 (Installation) | 表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation) |
| 控制方式 (Control Method) | DMX | | |
| 灰阶 (Gray Scale) | 65536 | 产品净量 (Weight) | ≤0.7kg |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | | |

Finishing 灯具颜色

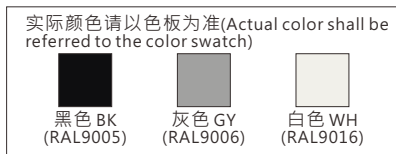


Accessories 配件

| 配件 | 配件型号 | 图片 | 配件 | 配件型号 | 图片 |
|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------|---|
| 遮光罩 (Shade hood) | AC-SAH220-D01 |  | 旋转支架 (Rotating bracket) | AC-SAH320A-R01 |  |
| | AC-SAH220-D02 |  | | AC-SAH320A-R02 |  |
| 蜂窝网 (Honeycomb network) | AC-SAH220A-H01 |  截光角40° | 旋转底座 (RotaryBase) | AC-SAH320A-F01 |  |
| | AC-SAH220A-H02 |  截光角25° | 插泥件 (Mud insert) | AC-SAH320A-F02 |  |
| 拉伸膜片 (Stretch film) | AC-C38E0140 AC-C38E0160 AC-C38E1060 AC-C38E1560 AC-C38E3060 |  | 抱箍底座 (Hope base) | AC-SAH320A-F03 |  |
| | | | 喉箍底座 (Hose clamp base) | AC-SAH320A-F04 |  喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately) |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 115 lm


4in1 9° RGBW (3000K)



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0 | 0.2 | 1914 |
| 2.0 | 0.3 | 479 |
| 3.0 | 0.5 | 212 |

RGBW(4000K) 140 lm


4in1 9° RGBW (4000K)



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0 | 0.2 | 2351 |
| 2.0 | 0.3 | 588 |
| 3.0 | 0.5 | 261 |

RGBW(5000K) 140 lm

4in1 9° RGBW (5000K)



| H(m) | D(m) | E(lx) |
|------|------|-------|
| 1.0 | 0.2 | 2351 |
| 2.0 | 0.3 | 588 |
| 3.0 | 0.5 | 261 |