
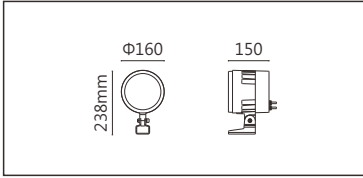


## SA-H720-DTA-18



## Features &amp; Application 产品特点&amp;适用场所

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明和均匀洗墙·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

## Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K


功率 ( Power ) : 45W

光束角 ( Beam Angle ) : 20° · 25° · 36° · 50°







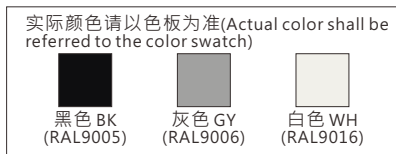


## Product specifications 产品规格

输入电参数 ( Input )	DC24V	安规执行标准 ( Standard of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 ( Light Source )	CREE JR-5050	存储条件 ( Storage Condition )	温度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C 湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH
显色性 ( Color Rendering )	Ra≥80	线材/长度/连接器 ( Connecting )	1.0mm*2可选配防水接头 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm
LED数量 ( Number of LEDs )	18		
光通量 ( Luminous Flux ) ( @4000K )	4500 lm	产品主体材质 ( Material )	高强度、高导热性铝合金 ( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy )
光效 ( Luminous Efficacy ) ( @4000K )	100 lm/W		
截光角 ( Cutoff Angle )	15° 25° ( 5mm蜂窝网Honeycomb network ) 40° ( 3mm蜂窝网Honeycomb network )	安装方式 ( Installation )	表面安装 ( Surface Installation ) 旋转底座 ( RotaryBase ) 地插安装 ( Ground Installation ) 抱箍安装 ( Hoop Installation ) 喉箍安装 ( Hose Clamp Installation )
控制方式 ( Control Method )	ON/OFF ( 电压型调光 ) Voltage Dimming		
灰阶 ( Gray Scale )	/	产品净重 ( Weight )	≤3.6kg
安定器/变压器/驱动器 ( Ballast/Transformer/Driver )	/		

## Finishing 灯具颜色




## Accessories 配件

配件	配件型号	图片	配件	配件型号	图片
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH720-D01		旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH720A-R01	
	AC-SAH720-D02			AC-SAH720A-R02	
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH720A-H01	 截光角40°	旋转底座 (Rotary Base)	AC-SAH720A-F01	
	AC-SAH720A-H02	 截光角25°	插泥件 (Mud insert)	AC-SAH720A-F02	
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		抱箍底座 (Hose base)	AC-SAH320A-F03	
			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH720A-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)


## Light Distribution 配光曲线图

### 2700K 4120 lm


JR-5050 20° 2700K

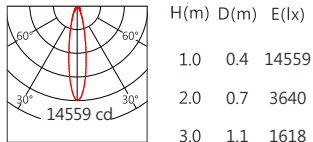


JR-5050 25° 2700K

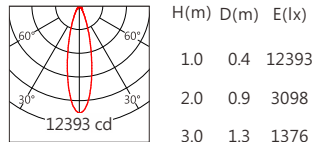

JR-5050 36° 2700K

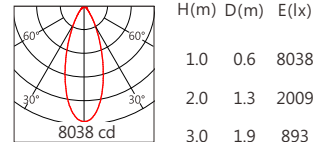


JR-5050 50° 2700K

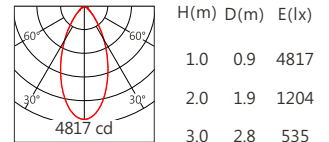


### 3000K 4280 lm


JR-5050 20° 3000K

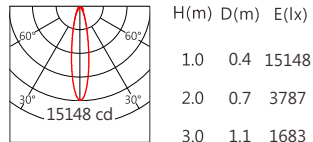


JR-5050 25° 3000K

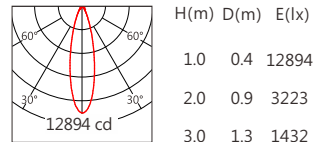

JR-5050 36° 3000K

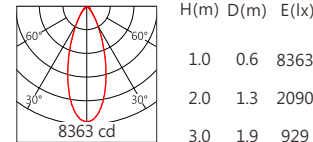


JR-5050 50° 3000K

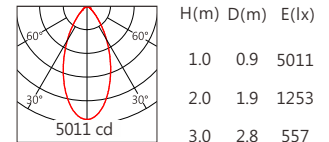


### 3500K 4390 lm


JR-5050 20° 3500K

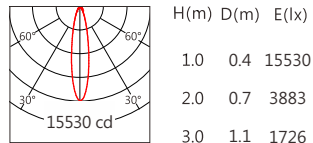


JR-5050 25° 3500K

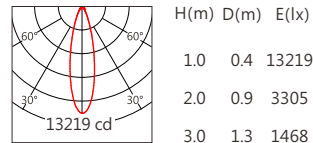

JR-5050 36° 3500K

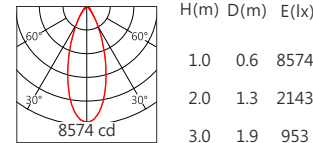


JR-5050 50° 3500K

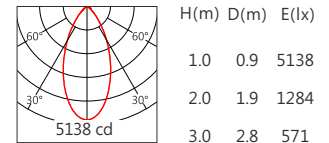


### 4000K 4500 lm


JR-5050 20° 4000K

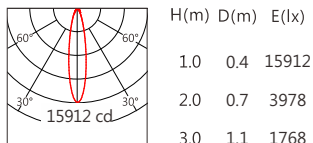


JR-5050 25° 4000K

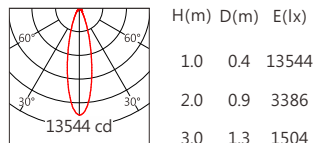

JR-5050 36° 4000K

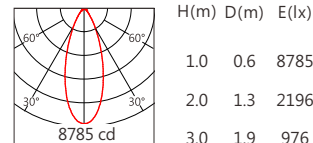


JR-5050 50° 4000K

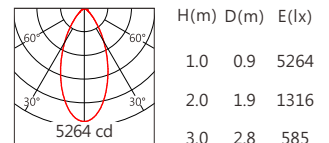


### 5000K 4500 lm


JR-5050 20° 5000K

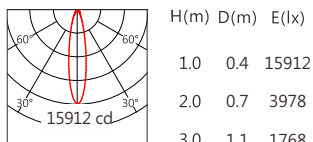

JR-5050 25° 5000K

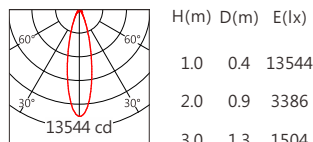

JR-5050 36° 5000K

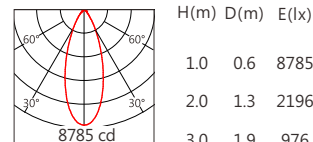

JR-5050 50° 5000K

