
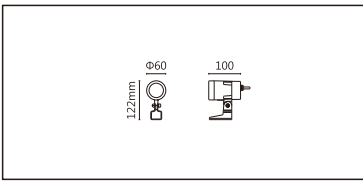


## SA-H220A-DXB-1



## Features &amp; Application 产品特点&amp;适用场所

- 小型圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶·亮度调节变化细腻丝滑·可达16K的刷新率·手机摄录无频闪·人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

## Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW ( 3000K、4000K、5000K )


功率 (Power) : 5W

光束角 (Beam Angle) : 9°







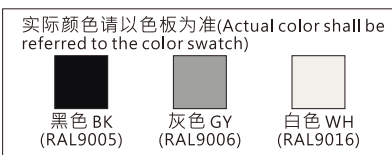















## Product specifications 产品规格

输入电参数 ( Input )	DC24V	安规执行标准 ( Standard of Safety )	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005	
光源 ( Light Source )	RGBW 4in1	存储条件 ( Storage Condition )	温度 ( Temperature ) : -40°C ~ 50°C 湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH	
显色性 ( Color Rendering )	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 ( Connecting )	1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3 可选配防水接头 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm	
LED数量 ( Number of LEDs )	1			
光通量 ( Luminous Flux )	115 lm@RGBW(3000K)	140 lm@RGBW(4000K)	产品主体材质 ( Material )	高强度、高导热性铝合金 ( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy )
	147 lm@RGBW(5000K)			
光效 ( Luminous Efficacy )	23 lm/W@RGBW(3000K)	28 lm/W@RGBW(4000K)	安装方式 ( Installation )	表面安装 ( Surface Installation ) 旋转底座 ( RotaryBase ) 地插安装 ( Ground Installation ) 抱箍安装 ( Hoop Installation ) 喉箍安装 ( Hose Clamp Installation )
	29 lm/W@RGBW(5000K)			
截光角 ( Cutoff Angle )	15° 25° ( 5mm蜂窝网Honeycomb network ) 40° ( 3mm蜂窝网Honeycomb network )		产品净量 ( Weight )	≤0.7kg
控制方式 ( Control Method )	DMX	安定器/变压器/驱动器 ( Ballast/Tranformer/Driver )	/	
灰阶 ( Gray Scale )	65536			

## Finishing 灯具颜色




## Accessories 配件

配件	配件型号	图片	尺寸图	配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH220A-D01			旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH320A-R01		
	AC-SAH220A-D02				AC-SAH320A-R02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH220A-H01	 截光角40°		旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH320A-F01		
	AC-SAH220A-H02	 截光角25°		插泥件 (Mud insert)	AC-SAH320A-F02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C38E0140			抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03		
	AC-C38E0160			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH320A-F04		
AC-C38E1060							
AC-C38E1560							
AC-C38E3060							

## Light Distribution 配光曲线图


### RGBW(3000K) 115 lm

4in1 9° RGBW ( 3000K )



### RGBW(4000K) 140 lm

4in1 9° RGBW ( 4000K )



### RGBW(5000K) 147 lm

4in1 9° RGBW ( 5000K )

