
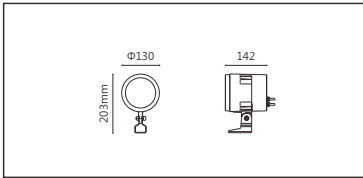


SA-H520-DXA-9



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶·亮度调节变化细腻丝滑·可达16K的刷新率·手机摄录无频闪·人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 1800K · 2200K · 2700K · 3000K · 3500K · 4000K


功率 (Power) : 22W

光束角 (Beam Angle) : 7° · 10°











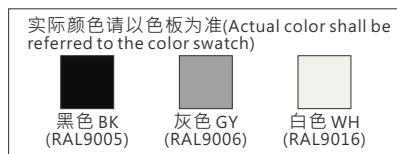











Product specifications 产品规格

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|
| 输入电参数 (Input) | DC24V | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 | |
| 光源 (Light Source) | CREE XP-E2 | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH | |
| 显色性 (Color Rendering) | Ra≥80(不含1800K) | 线材/长度/连接器 (Connecting) | 1.0mm²*2 · 0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm | |
| LED数量 (Number of LEDs) | 9 | | | |
| 光通量 (Luminous Flux) | 1300 lm@1800K | 1190 lm@2200K | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy) |
| | 1600 lm@2700K | 1710 lm@3000K | | |
| | 1760 lm@3500K | 1830 lm@4000K | | |
| 光效 (Luminous Efficacy) | 59 lm/W@1800K | 54 lm/W@2200K | 安装方式 (Installation) | 表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (Rotary Base) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation) |
| | 73 lm/W@2700K | 78 lm/W@3000K | | |
| | 80 lm/W@3500K | 83 lm/W@4000K | | |
| 截光角 (Cut-off Angle) | 15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network) | | 产品净量 (Net Weight) | ≤2.5kg |
| 控制方式 (Control Method) | DMX | 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | |
| 灰阶 (Gray Scale) | 65536 | | | |

Finishing 灯具颜色




Accessories 配件

| 配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 | 配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|----------------------------|--|---|---|----------------------------|----------------|---|---|
| 遮光罩 (Shade hood) | AC-SAH520-D01 |  |  | 旋转支架 (Rotating bracket) | AC-SAH520A-R01 |  |  |
| | AC-SAH520-D02 |  |  | | AC-SAH520A-R02 |  |  |
| 蜂窝网 (Honeycomb network) | AC-SAH520A-H01 |  |  | 旋转底座 (Rotary base) | AC-SAH320A-F01 |  |  |
| | AC-SAH520A-H02 |  |  | 插泥件 (Mud insert) | AC-SAH320A-F02 |  |  |
| 拉伸膜片 (Stretch film) | AC-C102E0140 AC-C102E0160 AC-C102E1060 AC-C102E1560 AC-C102E3060 |  |  | 抱箍底座 (Hope base) | AC-SAH320A-F03 |  |  |
| | | | | 喉箍底座 (Hose clamp base) | AC-SAH320A-F04 |  |  |


Light Distribution 配光曲线图

1800K 1300 lm

XP-E2 7° 1800K




XP-E2 10° 1800K




2200K 1190 lm

XP-E2 7° 2200K

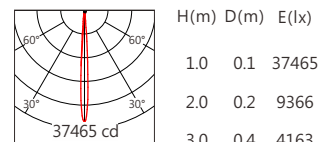


XP-E2 10° 2200K

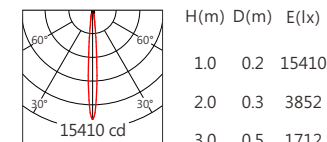


2700K 1600 lm

XP-E2 7° 2700K




XP-E2 10° 2700K




3000K 1710 lm

XP-E2 7° 3000K

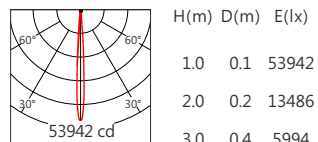


XP-E2 10° 3000K

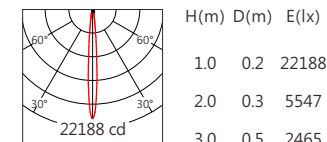


3500K 1760 lm

XP-E2 7° 3500K




XP-E2 10° 3500K



4000K 1830 lm

XP-E2 7° 4000K



XP-E2 10° 4000K

