




CV3F

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV3F

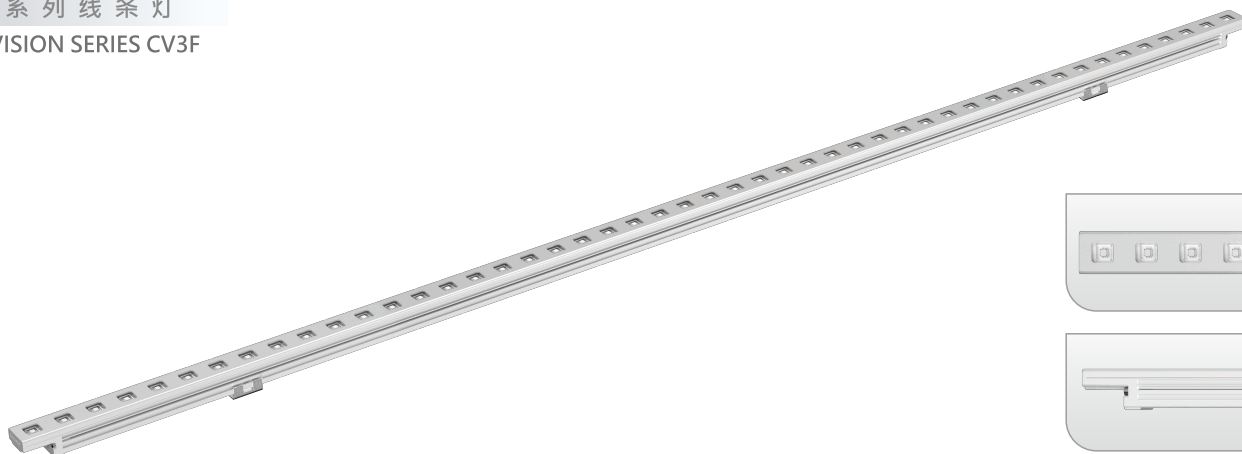

ICON

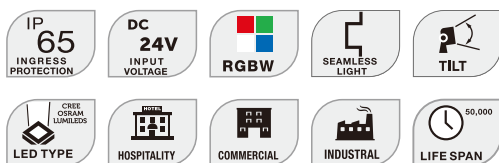

性能特点


- 高亮度LED视频像素线条灯。
- 适用于超小的环境。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保供电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535+SMD 2835
- 光束角（50%）：110°

平均光束角(50%):102.3度

单位：lx

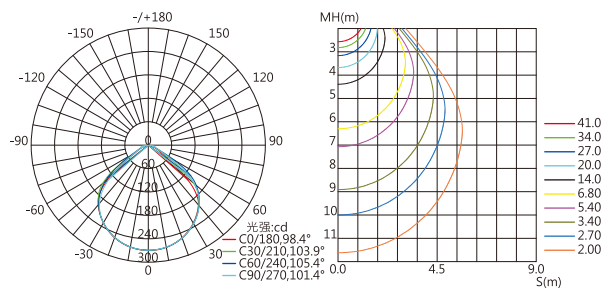


注：测试数据以CV3F-W1000-0060TX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD			
LED 数量	48颗	24颗	12颗	60颗(30RGB+30W)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4(单色)/13.2(RGB)W	7.2(单色)/6.6(RGB)W	3.6(单色)/6.3(RGB)W	18W
光通量	1045 lm@3000K	520 lm@3000K	260 lm@3000K	865 lm
光效	73 lm/W	72 lm/W	72 lm/W	48 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	≥110°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	高强度拉伸铝			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*20*17.5mm	500*20*17.5mm	250*20*17.5mm	1000*20*17.5mm
重量	0.4kg	0.2kg	0.1kg	0.4kg
像素点数量	16	8	4	2
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1280 lm Ra 80	640 lm Ra 80	320 lm Ra 80	-
5700K	1220 lm Ra 80	610 lm Ra 80	305 lm Ra 80	-
5000K	1115 lm Ra 80	558 lm Ra 80	278 lm Ra 80	-
4000K	1060 lm Ra 80	530 lm Ra 80	265 lm Ra 80	-
3000K	1045 lm Ra 80	520 lm Ra 80	260 lm Ra 80	-
2700K	1002 lm Ra 80	500 lm Ra 80	250 lm Ra 80	-
2200K	970 lm -	485 lm -	240 lm -	-
Red	270 lm	135 lm	68 lm	-
Green	880 lm	440 lm	220 lm	-
Blue	490 lm	245 lm	120 lm	-
RGB	380 lm	190 lm	95 lm	-
RGB+W	-	-	-	865 lm


安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

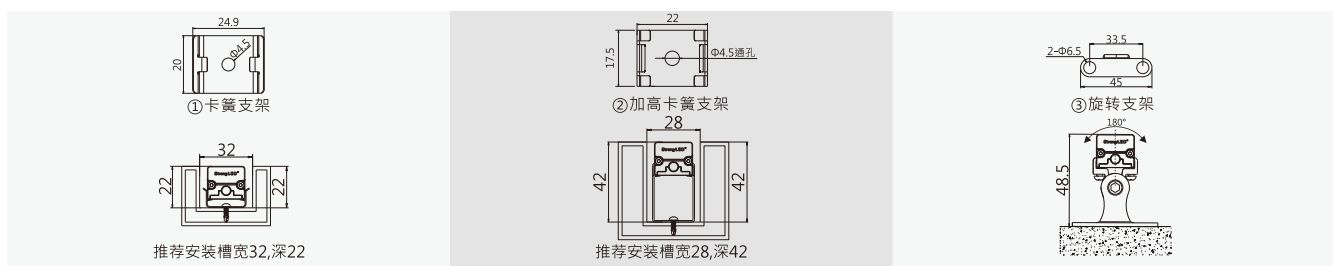

系统连接图

注：灯具为RGB，每支灯具16个像素点。

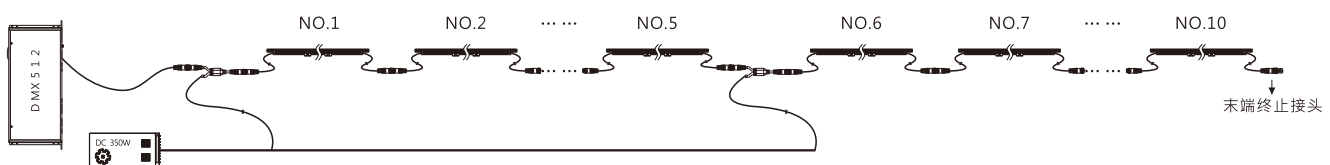

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ICV-11-16-23-V5