



CV4D-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV4D-A



ICON



性能特点


- 高亮度LED视频像素线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：110°

平均光束角(50%):108.3度

单位：lx

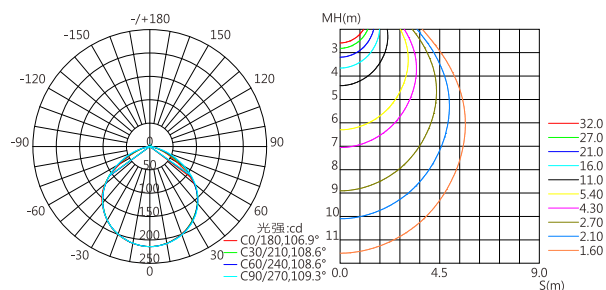



注：测试数据以CV4D-A-W1002-0096CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	96颗 _(32x3)	48颗 _(12x4)	
系统功耗(MAX, ±10%)	23.4 _(单色) /21.5 _(RGB) W	12.6 _(单色) /11.6 _(RGB) W	
光通量	1850 lm@3000K	920 lm@3000K	
光效	79 lm/W	73 lm/W	
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)		
可视角度	≥110°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(含飞翼)	1002*39*15.8mm		
重量	0.8kg		
像素点数量	1/8	1/12	
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	2000 lm Ra 80	1120 lm Ra 80	
5700K	1965 lm Ra 80	1045 lm Ra 80	
5000K	1915 lm Ra 80	1000 lm Ra 80	
4000K	1885 lm Ra 80	960 lm Ra 80	
3000K	1850 lm Ra 80	920 lm Ra 80	
2700K	1830 lm Ra 80	875 lm Ra 80	
2200K	1705 lm -	815 lm -	
Red	470 lm	225 lm	
Green	1540 lm	740 lm	
Blue	535 lm	255 lm	
RGB	570 lm	315 lm	
RGB+W	-	-	


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 :mm

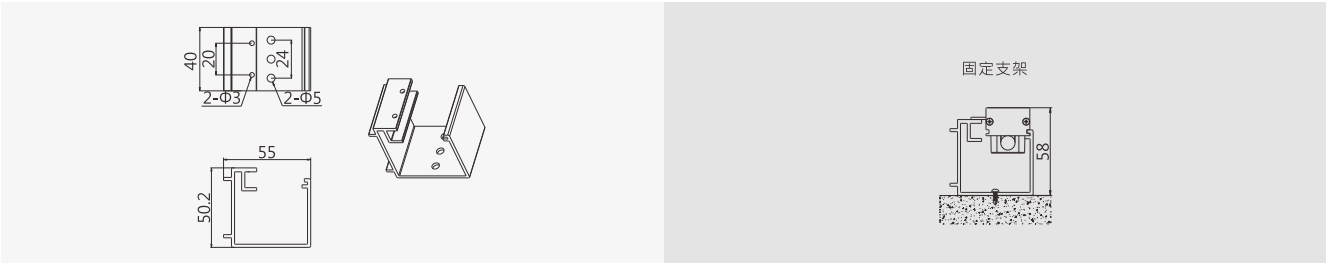

系统连接图

注：每支灯具12个像素点。

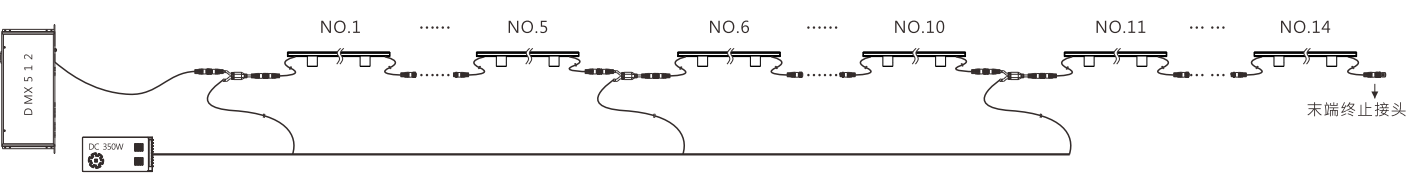

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！