


CV8B

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8B



ICON

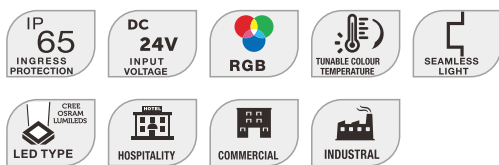

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):115.7度

单位：lx

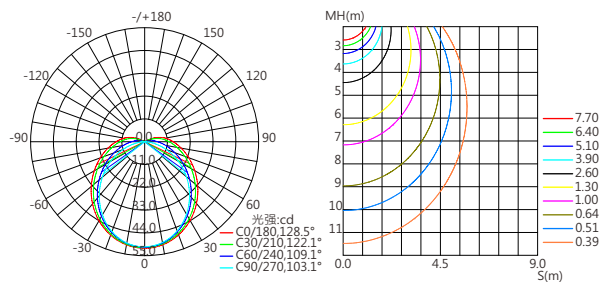


注：测试数据以CV8B-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

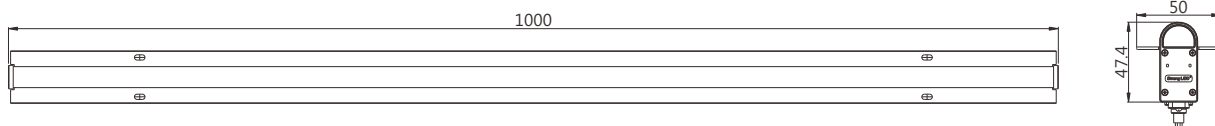


技术规格参数

LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48 颗	24 颗	12 颗	
系统功耗 (MAX, ± 10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	7.2 _(单色) /6.6 _(RGB) W	3.6 _(单色) /3.3 _(RGB) W	
光通量	620 lm@3000K	310 lm@3000K	155 lm@3000K	
光效	43 lm/W	43 lm/W	43 lm/W	
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)			
光束角	≥ 120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40℃ ~ 50℃ (温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝 + PC 面罩 (透明和扩散可选择)			
连接线类型	信号 / 电源 : 户外专用橡胶护套线			
规格尺寸	1000*50*47.4mm	500*50*47.4mm	252*50*47.4mm	
重量	0.9kg	0.5kg	0.3kg	
像素点数量	16	8	4	
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	645 lm Ra 80	323 lm Ra 80	160 lm Ra 80	
5700K	645 lm Ra 80	323 lm Ra 80	160 lm Ra 80	
5000K	635 lm Ra 80	318 lm Ra 80	159 lm Ra 80	
4000K	620 lm Ra 80	310 lm Ra 80	155 lm Ra 80	
3000K	620 lm Ra 80	310 lm Ra 80	155 lm Ra 80	
2700K	610 lm Ra 80	305 lm Ra 80	152 lm Ra 80	
2200K	600 lm -	300 lm -	150 lm -	
Red	150 lm	75 lm	38 lm	
Green	485 lm	243 lm	122 lm	
Blue	170 lm	85 lm	43 lm	
RGB	110 lm	55 lm	28 lm	
RGB+W	-	-	-	


安装示意图

单位 : mm

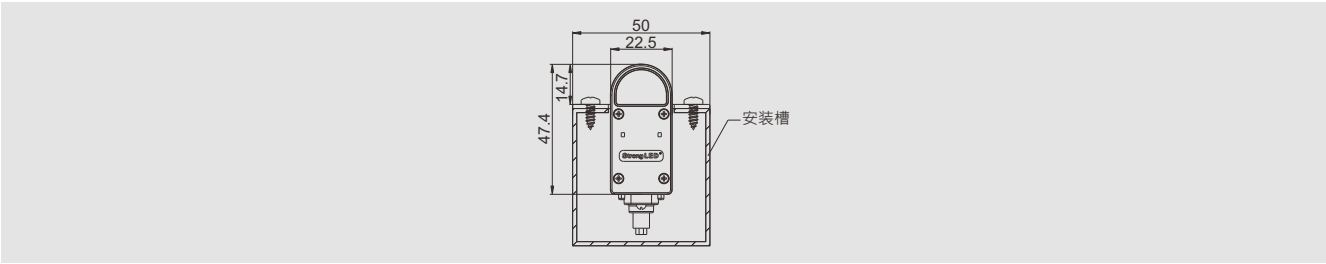

系统连接图

注 : 灯具为RGB · 每支灯具16个像素点 ·

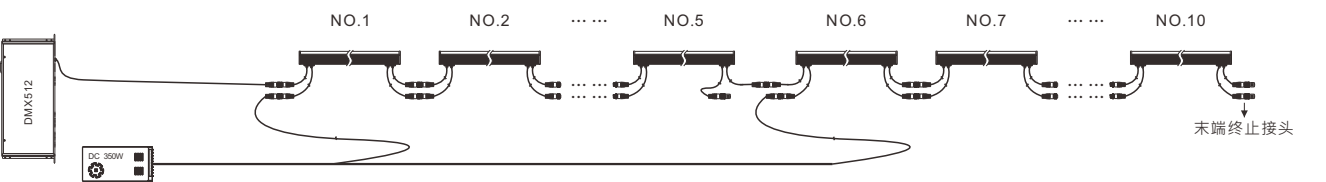

- 电源连接部分仅供参考 · 实际以现场情况为准 ·
- 产品规格更新 · 如有需要 · 请与我司联系 !