

CV8C-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8C-A



ICON



性能特点


- 采用高亮度LED为发光元件的线条灯。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):116.3度

单位：lx

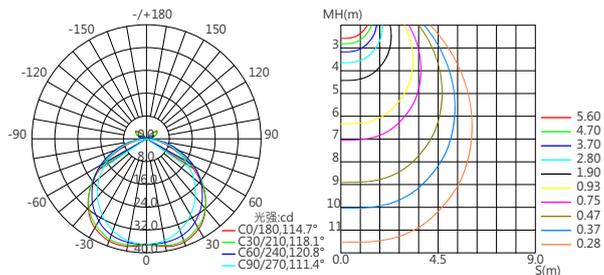


注：测试数据以CV8C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

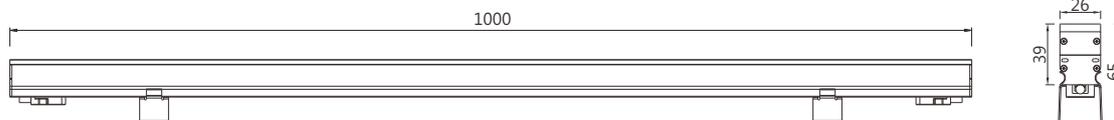


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	48颗(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	15.4 W
光通量	735 lm@3000K	430 lm
光效	51 lm/W	28 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	≥120°	
供电类型	DC24V	
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质(主体)	阳极氧化铝	
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(带飞翼不含支架)	1000*26*39mm	
重量	1.2kg	
像素点数量	1/8/16	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 65	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
6500K	805 lm Ra 80	-
5700K	790 lm Ra 80	-
5000K	765 lm Ra 80	-
4000K	735 lm Ra 80	-
3000K	735 lm Ra 80	-
2700K	720 lm Ra 80	-
2200K	705 lm -	-
Red	210 lm	-
Green	680 lm	-
Blue	265 lm	-
RGB	120 lm	-
RGB+W	-	430 lm


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

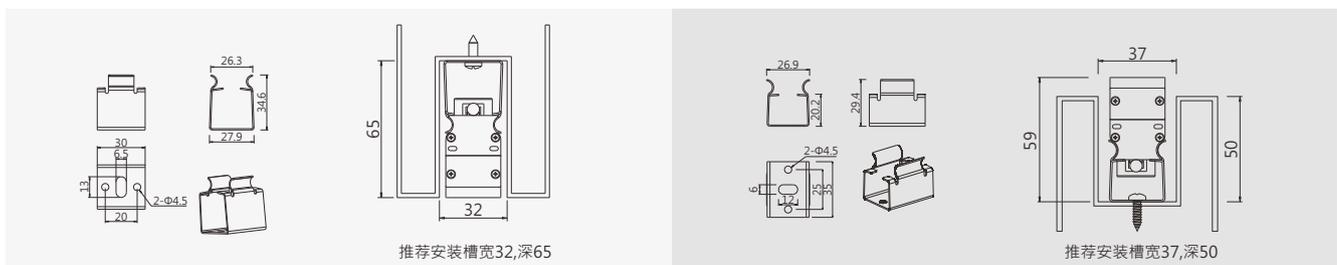

系统连接图

注: 灯具为RGB, 每支灯具8个像素点。

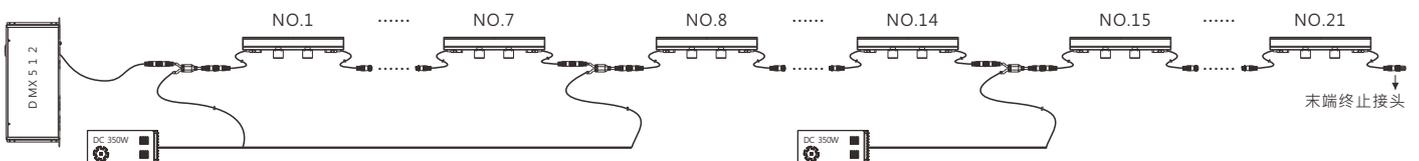

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!

ICV-04-29-25-V2