


CV9F

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9F



ICON

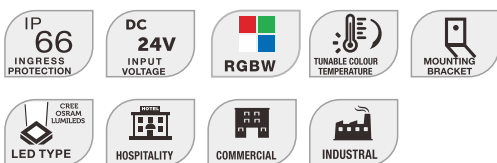

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):118.5度

单位：lx

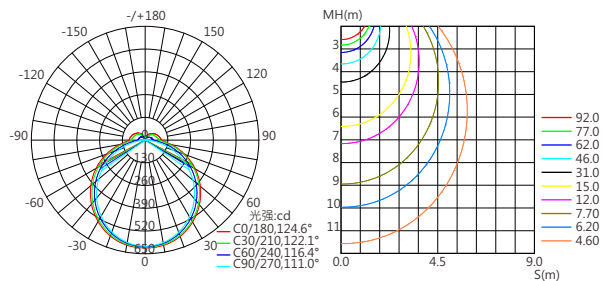



注：测试数据以CV9F-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图





产品尺寸图

单位：mm

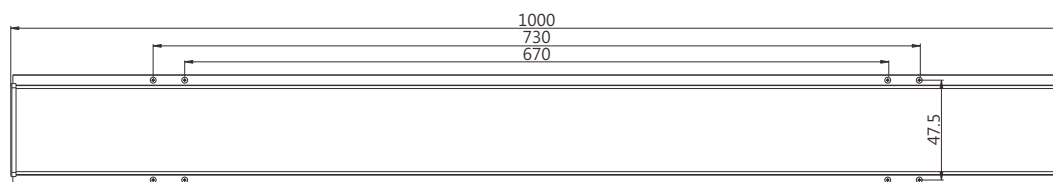


LED 类型		CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	144颗	144颗(4合1)	96颗	96颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	34.6 _(单色) /39.7 _(RGB) W	43.8W	28.8 _(单色) /26.5 _(RGB) W	30.7W
光通量	1810 lm@3000K	1095 lm	1650 lm@3000K	885 lm
光效	52 lm/W	25 lm/W	57 lm/W	29 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)	8bit*3 (256*256*256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)	16bit*3 (65536*65536*65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC扩散面罩			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*105*55.5mm			
重量	1.4kg			
像素点数量	1/8			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 66			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	2360 lm Ra 80	-	2005 lm Ra 80	-
5700K	2265 lm Ra 80	-	1960 lm Ra 80	-
5000K	2220 lm Ra 80	-	1895 lm Ra 80	-
4000K	2085 lm Ra 80	-	1805 lm Ra 80	-
3000K	1810 lm Ra 80	-	1650 lm Ra 80	-
2700K	1685 lm Ra 80	-	1480 lm Ra 80	-
2200K	-	-	-	-
Red	240 lm	-	150 lm	-
Green	830 lm	-	420 lm	-
Blue	210 lm	-	110 lm	-
RGB	675 lm	-	490 lm	-
RGBW	-	1095 lm	-	885 lm

支架用量:2PCS/支 单位:mm

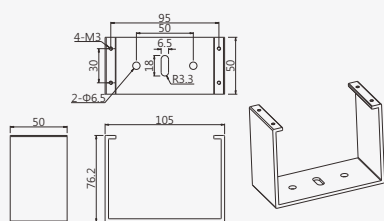

注：灯具为144灯单色受控，每支灯具8个像素点。

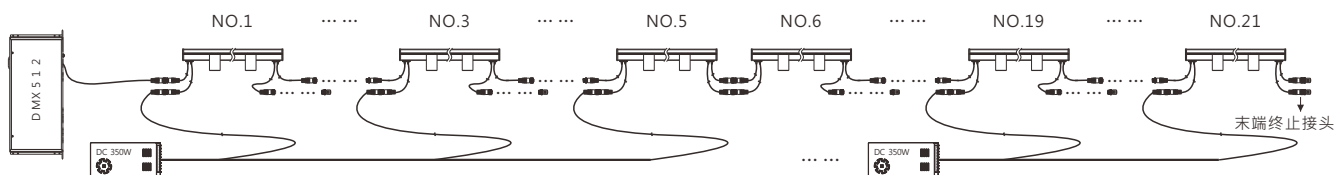

- ICV-04-28-25-V2