


SA-H320-ANA-1

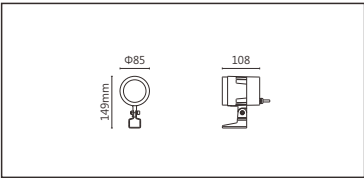

Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、5000K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、25°、36°、60°




Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V		安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE COB CMU		存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80		线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线(Bare wire)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	1			
光通量 (Luminous Flux)	1600 lm@2200K	1810 lm@2700K	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
	1890 lm@3000K	1920 lm@3500K		
	1935 lm@4000K	1960 lm@5000K		
光效 (Luminous Efficacy)	107 lm/W@2200K	121 lm/W@2700K	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
	126 lm/W@3000K	128 lm/W@3500K		
	129 lm/W@4000K	131 lm/W@5000K		
截光角 (Cut-off Angle)	15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network)		产品净量 (Net Weight)	≤1kg
控制方式 (Control Method)	ON/OFF		安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	南电 RMS-20-500BS
灰阶 (Gray Scale)	/			

Finishing 灯具颜色

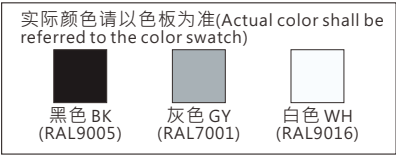


Accessories 配件


配件	配件型号	图片	尺寸图	配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH320-D01			旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH320A-R01		
	AC-SAH320-D02				AC-SAH320A-R02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH320A-H01	 截光角40°		旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH320A-F01		
	AC-SAH320A-H02	 截光角25°		插泥件 (Mud insert)	AC-SAH320A-F02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060			抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03		
				喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH320A-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

Light Distribution 配光曲线图


2200K 1600 lm

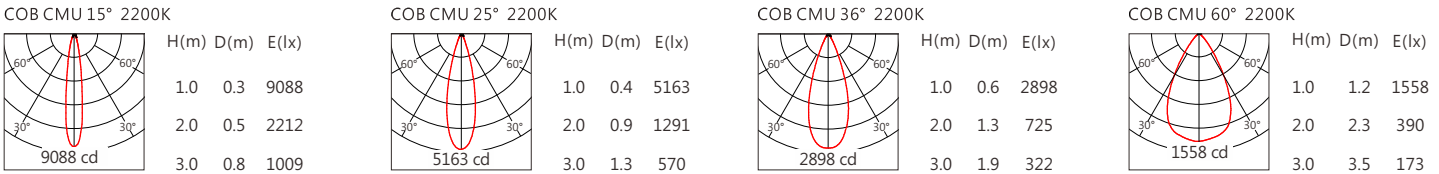


2700K 1810 lm

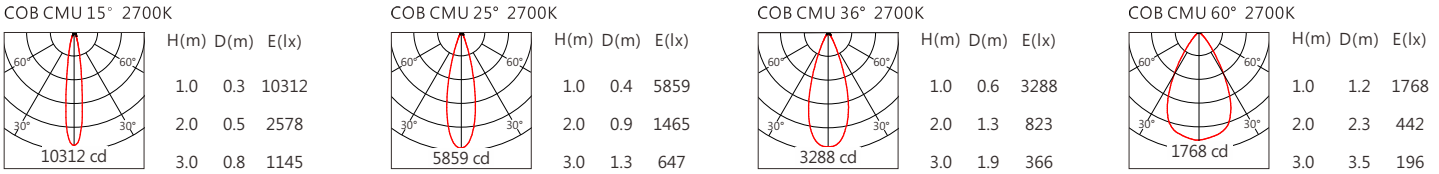


3000K 1890 lm

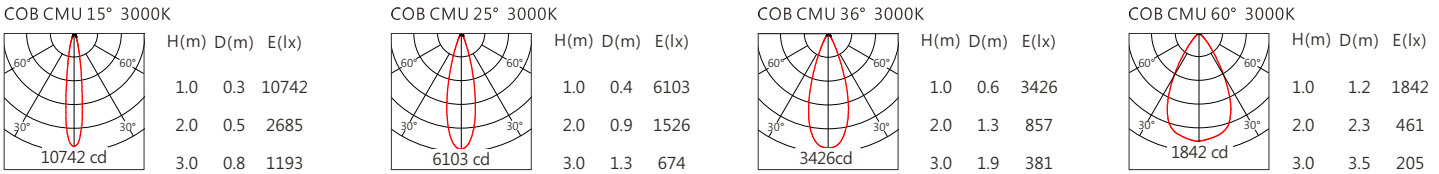

3500K 1920 lm

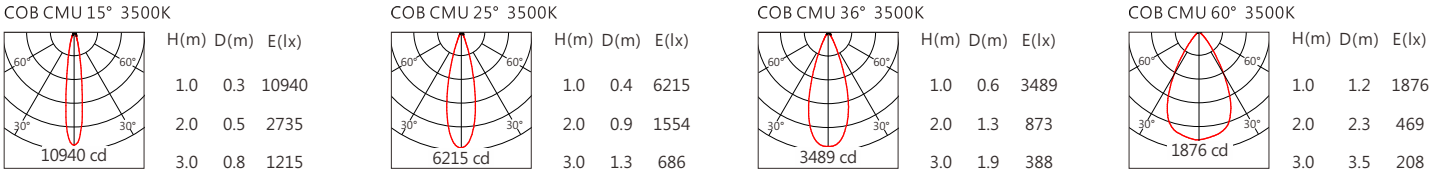


4000K 1935 lm

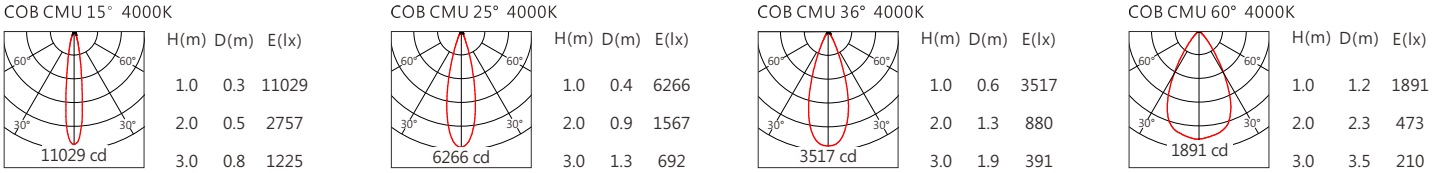


5000K 1960 lm

COB CMU 15° 5000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	11150
2.0	0.5	2787
3.0	0.8	1238

COB CMU 25° 5000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	6335
2.0	0.9	1584
3.0	1.3	699

COB CMU 36° 5000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	3556
2.0	1.3	890
3.0	1.9	395

COB CMU 60° 5000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	1912
2.0	2.3	478
3.0	3.5	212