


LW-2105C

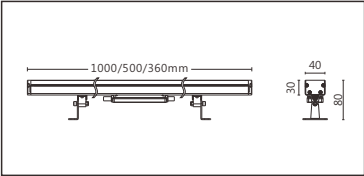

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强
- 彩光色彩调节全程保持洗墙高度统一

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K、5000K)

长度 (Length) : 1000mm、500mm、360mm

光束角 (Beam Angle) : 14°X60°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	RGBW 4in1	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.3mm²*3标配M12防水接头 (Equipped with Standard M12 Waterproof Connector)、1.5mm²*2+0.3mm²*3选配M15防水接头(Optional M15 waterproof connector available)50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率)		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
洗墙高度 (Wall washing Height)	400~500cm	产品净量 (Net Weight)	≤1.8kg

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	500mm	360mm	规格 (Specifications)	@1000mm		
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	36	18	12	色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)	RGBW(5000K)
功率 (Power) (Max、W)	32	16	10.5	光通量 (Luminous Flux) (lm)	790	970	1030
像素点数量 (Pixel Count)	6/3/1	3/1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	25	30	32

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

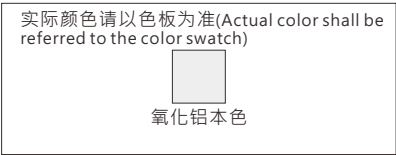


Accessories 配件


配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		丝印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW2105G01	
	AC-LW1105R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 790 lm



RGBW (4000K) 970 lm



RGBW (5000K) 1030 lm

