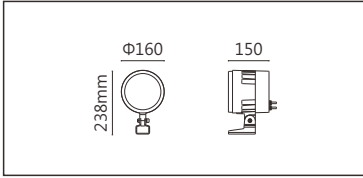



SA-H720-DTA-6

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选


色温 (Color Temperature) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K

功率 (Power) : 41W






光束角 (Beam Angle) : 5° · 7° · 10° · 15° · 20° · 30° · 45° · 55°

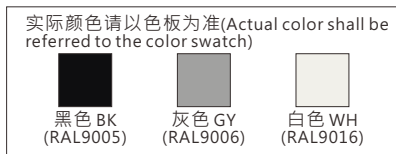Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standard of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-L HI	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	6		
光通量 (Luminous Flux) (@4000K)	3360 lm	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
光效 (Luminous Efficacy) (@4000K)	82 lm/W		
截光角 (Cutoff Angle)	15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network)	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (Rotary Base) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF (电压型调光) Voltage Dimming		
灰阶 (Gray Scale)	/	产品净重 (Weight)	≤3.6kg
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		


Finishing 灯具颜色

Accessories 配件


配件	配件型号	图片	配件	配件型号	图片
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH720-D01		旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH720A-R01	
	AC-SAH720-D02			AC-SAH720A-R02	
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH720A-H01	 截光角40°	旋转底座 (RotaryBase)	AC-SAH720A-F01	
	AC-SAH720A-H02	 截光角25°	插泥件 (Mud insert)	AC-SAH720A-F02	
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03	
			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH720A-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3010 lm

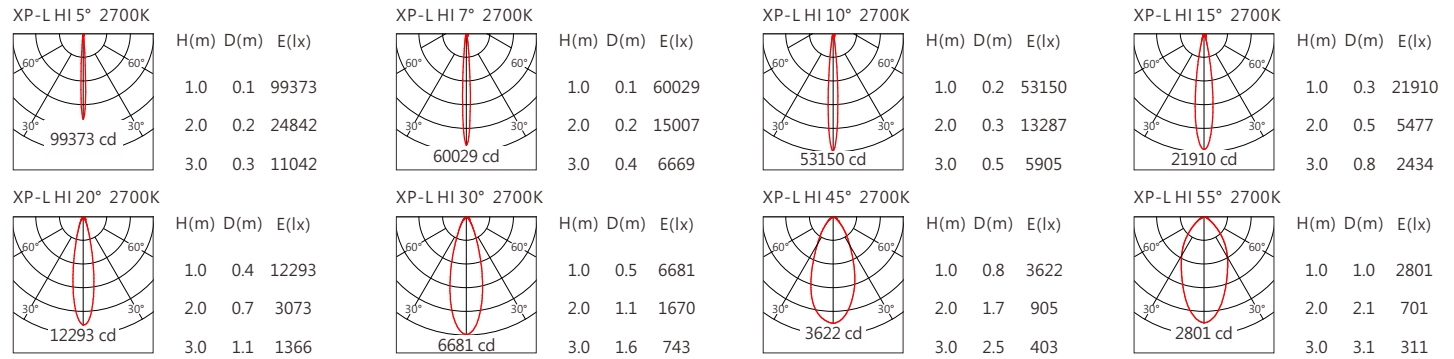

3000K 3180 lm

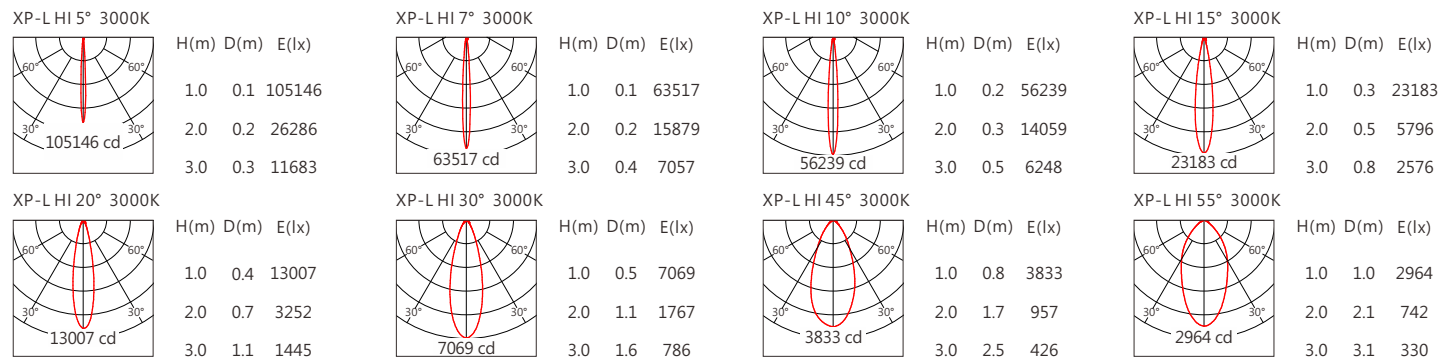


3500K 3360 lm

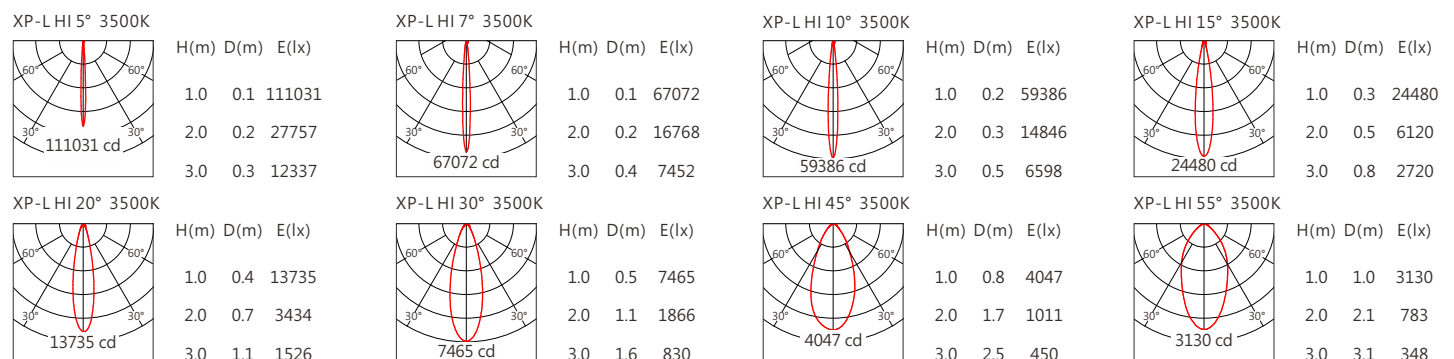


4000K 3360 lm

XP-L HI 5° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	111031
2.0	0.2	27757
3.0	0.3	12337

XP-L HI 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	67072
2.0	0.2	16768
3.0	0.4	7452

XP-L HI 10° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	59386
2.0	0.3	14846
3.0	0.5	6598

XP-L HI 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	24480
2.0	0.5	6120
3.0	0.8	2720

XP-L HI 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	13735
2.0	0.7	3434
3.0	1.1	1526

XP-L HI 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	7465
2.0	1.1	1866
3.0	1.6	830

XP-L HI 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	4047
2.0	1.7	1011
3.0	2.5	450

XP-L HI 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	3130
2.0	2.1	783
3.0	3.1	348