
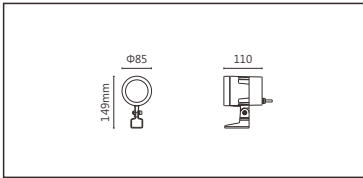


SA-H320A-DNA-4



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K


功率 (Power) : 10W

光束角 (Beam Angle) : 20°、25°、36°、50°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005	
光源 (Light Source)	CREE JR-5050	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH	
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm	
LED数量 (Number of LEDs)	4			
光通量 (Luminous Flux)	950 lm@2700K	990 lm@3000K	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
	1020 lm@3500K	1040 lm@4000K		
	1090 lm@5000K			
光效 (Luminous Efficacy)	95 lm/W@2700K	99 lm/W@3000K	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (Rotary Base) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
	102 lm/W@3500K	104 lm/W@4000K		
	109 lm/W@5000K			
截光角 (Cut-off Angle)	15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network)		产品净重 (Net Weight)	≤1kg
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	/
灰阶 (Gray Scale)	/			

Finishing 灯具颜色

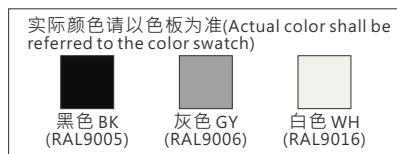


Accessories 配件

配件	配件型号	图片	尺寸图	配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH320A-D01			旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH320A-R01		
	AC-SAH320A-D02				AC-SAH320A-R02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH320A-H01			旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH320A-F01		
	AC-SAH320A-H02			插泥件 (Mud insert)	AC-SAH320A-F02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C62E0140			抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03		
	AC-C62E0160			喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH320A-F04		
AC-C62E1060							
AC-C62E1560							
AC-C62E3060							


Light Distribution 配光曲线图

2700K 950 lm


JR-5050 20° 2700K




JR-5050 25° 2700K



JR-5050 36° 2700K




JR-5050 50° 2700K




3000K 990 lm


JR-5050 20° 3000K




JR-5050 25° 3000K



JR-5050 36° 3000K




JR-5050 50° 3000K




3500K 1020 lm


JR-5050 20° 3500K




JR-5050 25° 3500K



JR-5050 36° 3500K




JR-5050 50° 3500K




4000K 1040 lm


JR-5050 20° 4000K




JR-5050 25° 4000K



JR-5050 36° 4000K




JR-5050 50° 4000K




5000K 1090 lm


JR-5050 20° 5000K



JR-5050 25° 5000K



JR-5050 36° 5000K



JR-5050 50° 5000K

