
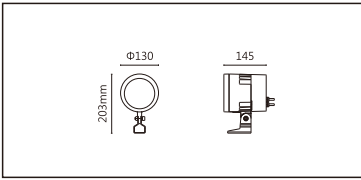


SA-H520A-DXA-4



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶·亮度调节变化细腻丝滑·可达16K的刷新率·手机摄录无频闪·人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K


功率 (Power) : 30W

光束角 (Beam Angle) : 5° · 7° · 10° · 15° · 20° · 30° · 45° · 55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005	
光源 (Light Source)	CREE XP-L HI	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH	
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2、0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm	
LED数量 (Number of LEDs)	4			
光通量 (Luminous Flux)	2440 lm@2700K	2590 lm@3000K	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
	2630 lm@3500K	2730 lm@4000K		
光效 (Luminous Efficacy)	81 lm/W@2700K	86 lm/W@3000K	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (Rotary Base) 地插安装 (Ground Installation) 抱箍安装 (Hoop Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
	88 lm/W@3500K	91 lm/W@4000K		
截光角 (Cut-off Angle)	15° 25° (5mm蜂窝网Honeycomb network) 40° (3mm蜂窝网Honeycomb network)		产品净量 (Net Weight)	≤2.5kg
	控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536			

Finishing 灯具颜色

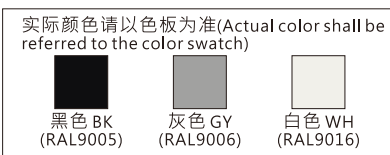


Accessories 配件


配件	配件型号	图片	尺寸图	配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH520A-D01			旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH520A-R01		
	AC-SAH520A-D02				AC-SAH520A-R02		
蜂窝网 (Honeycomb network)	AC-SAH520A-H01			旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH320A-F01		
	AC-SAH520A-H02			插泥件 (Mud insert)	AC-SAH320A-F02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C102E0140 AC-C102E0160 AC-C102E1060 AC-C102E1560 AC-C102E3060			抱箍底座 (Hope base)	AC-SAH320A-F03		
				喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH320A-F04		

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2440 lm

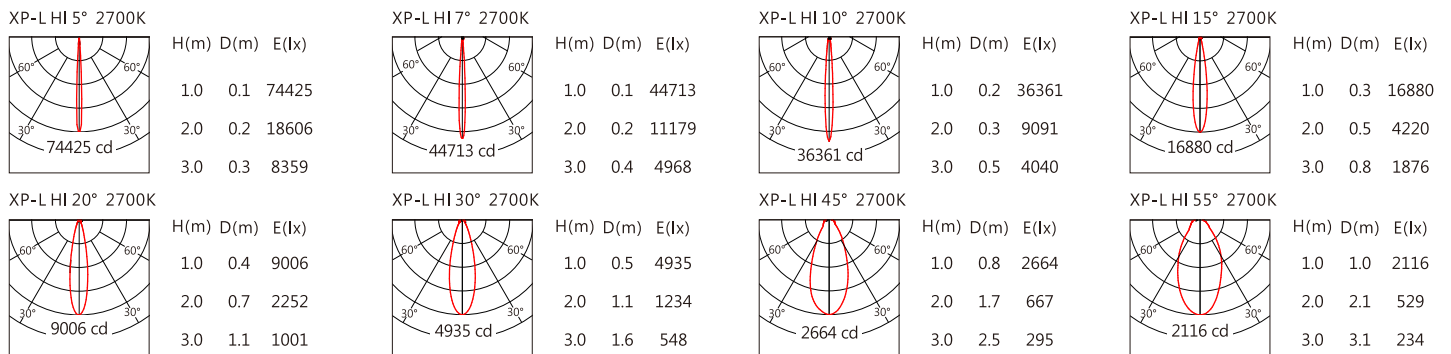

3000K 2590 lm

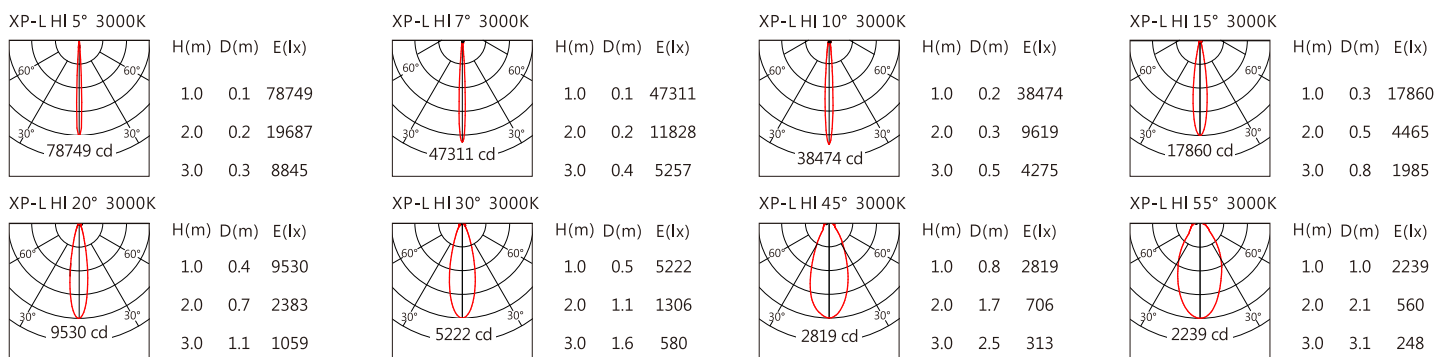


3500K 2630 lm

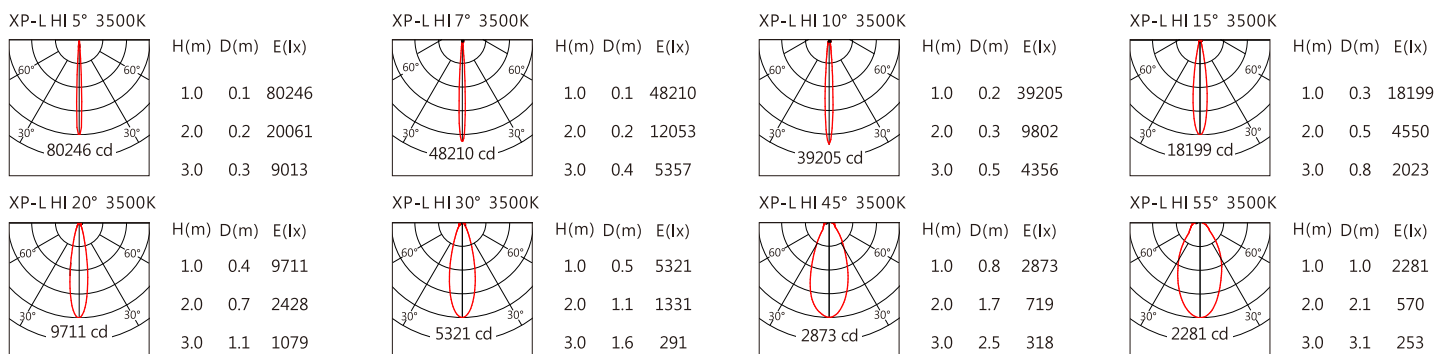


4000K 2730 lm

XP-L HI 5° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	83156
2.0	0.2	20789
3.0	0.3	9340

XP-L HI 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	49959
2.0	0.2	12490
3.0	0.4	5551

XP-L HI 10° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	40627
2.0	0.3	10157
3.0	0.5	4514

XP-L HI 15° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	18860
2.0	0.5	4715
3.0	0.8	2096

XP-L HI 20° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	10063
2.0	0.7	2516
3.0	1.1	1118

XP-L HI 30° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	5514
2.0	1.1	1379
3.0	1.6	612

XP-L HI 45° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.8	2977
2.0	1.7	745
3.0	2.5	330

XP-L HI 55° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.0	2364
2.0	2.1	591
3.0	3.1	262